


Fields EcoBase™


Description du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré	
Teinture		Teint masse	
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 dalles par carton)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe	
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - Contient au moins 75% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C	
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 et ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée) **	
Epaisseur totale	ISO 1765	mm	6.5
Epaisseur du velours	ISO 1766	mm	2.8
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m ²	4250
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m ²	730
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m ²	415
Densité du velours	ISO 8543	g/cm ³	0.148
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm ²	1580
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense	
Classement de confort	EN 1307	LC 2	
Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	≤ 0,2
Réduction du bruit de choc ΔL _w	ISO 10140	dB	23
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.03 0.06 0.15 0.26 0.31
Réduction phonique	ISO 354	α _w	0.15
Résistance thermique	ISO 8302	m ² .K/W	0.063
Tenue au feu	EN 13501-1	Bfl - s1 (testé en pose libre)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	5AFD3F4F	

CE Fabriqué par:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002



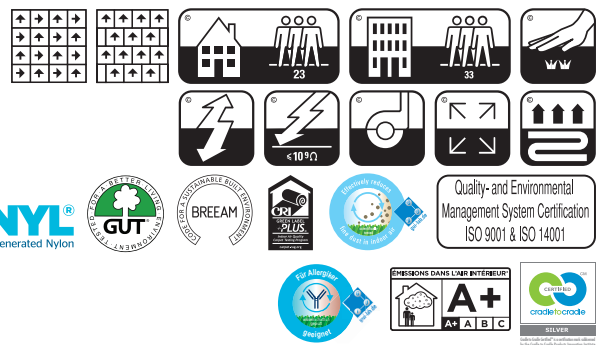

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

GUT
GREEN USE TECHNOLOGY

BREEAM
BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT INSTITUTE

CRADLE TO CRADLE
Certified CM Version 3.0

ISO 9001 & ISO 14001

A+
ENVISONS DANS L'AIR INTERIEUR

cradle to cradle
SILVER

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: professionals.tarkett.com

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée. Le pourcentage total de contenu régénérée varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: professionals.tarkett.com

Les revêtements de sol Tarkett doivent être installés dans le respect des instructions de pose DESSO et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol Tarkett sont conçus pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: professionals.tarkett.com